


Produktinformation

Energiesparsauna Benin Artikel-Nr. 44095

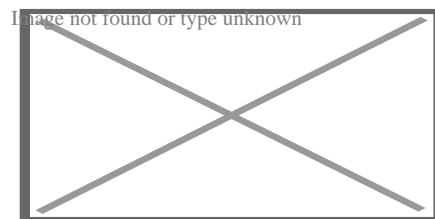


Saunaofen
ohne Ofen

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
| Kopfstütze Material | Espe |
| Liegeplätze | 1 |
| Spiegelbar | ja |
| Innenmaß Höhe | 192 cm |
| Innenmaß Breite | 181 cm |
| Außenmaß Höhe | 202 cm |
| Bauweise | vormontierte Elemente |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2030x1230x660x288 |
| Anzahl Bänke | 2 Stk. |
| Durchgangsmaß Höhe | 173 cm |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Material | Nordische Fichte |
| Außenmaß Tiefe | 165 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1920x810x270x45 |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Ofenschutz Material | nordische Fichte |
| Bank Material | Espe |
| Tür Höhe | 175 cm |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 2500x150x150x11 |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Umbauter Raum | 4,8 m ³ |
| Innenmaß Tiefe | 136 cm |
| Tür Scheibenfarbe | klar |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | ja |
| Saunadach Dämmung | 42 mm |
| Bank 3 Tiefe | - |
| Grundfläche | 2,7 m ² |
| Einstiegsart | Fronteinstieg |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Sitzplätze | 3 |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm |
| Öffnungsrichtung Tür | rechts und links anschlagbar |
| Türart | Holztür mit Isolierglas, wärmegeämmt |
| Anzahl der Kopfstützen | 1 Stk. |
| Bank 2 Tiefe | 27 cm |
| Außenmaß Breite | 210 cm |





DACHKRANZ

- 01 Aus nordischer Fichte
- 02 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen
- 03 Individuell platzierbar

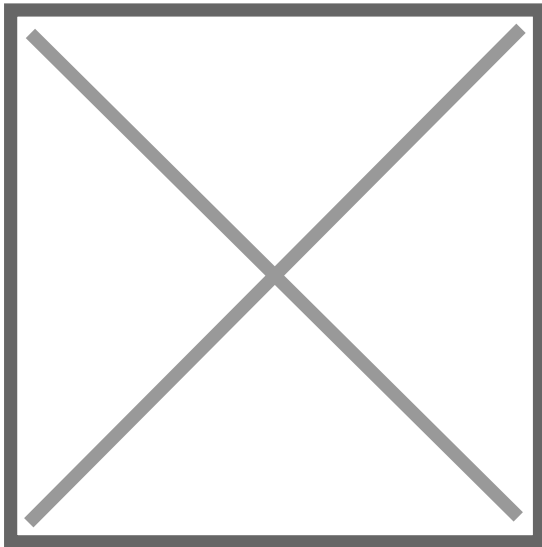

OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz

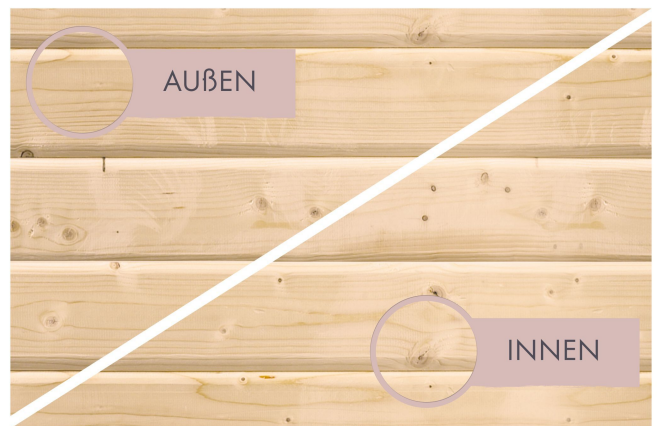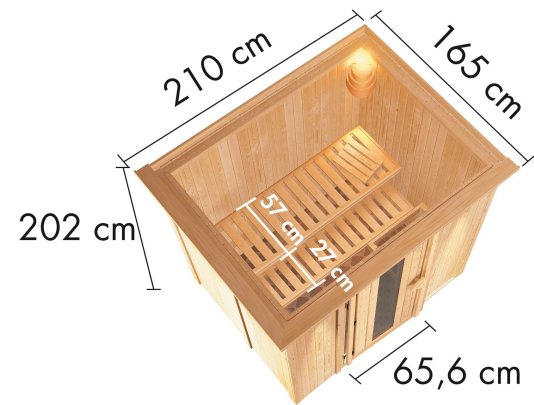




ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärme gedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Plug&Play 3,6kW *Integrierte Steuerung*

- Steckerfertig
- Inkl. Kabel
- Maße (BxHxT):
28 x 46 x 46 cm
- Inkl. 18 kg Saunasteine (Diabas)
- TÜV und VDE geprüft
- 230 Volt
- Integrierte Steuerung
- Temperaturwahl von
50 - 80 °C
- Robuste, mechanische
Zeitschaltuhr 0 - 4 Stunden
- Keine Elektrikerkosten
- Keine aufwendigen Umbauten



TÜRPOSITION VARIABEL